

## 484 - PINCES MULTIPRISES À BRANCHES ENTREPASSÉES | 484A




### Norme :

**NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500**

### Description

- Branches entrepassées : assurent à l'axe de la branche centrale un appui équilibré.
- 2 boutonnières épaisses : longévité et sécurité d'emploi.
- 7 positions de réglage.
- Capacité :
  - 484A : 34 mm.
  - 484A.30 : 43 mm.
- Présentation : laque satinée.

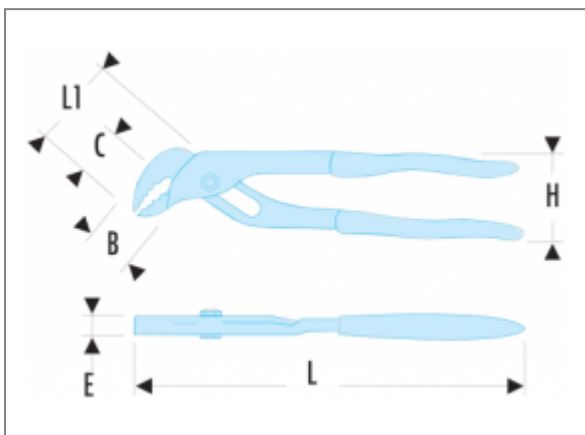

### Informations

|                |     |
|----------------|-----|
| <b>A [mm]</b>  | 33  |
| <b>B [mm]</b>  | 33  |
| <b>C [mm]</b>  | 38  |
| <b>E [mm]</b>  | 7,0 |
| <b>H [mm]</b>  | 50  |
| <b>L [mm]</b>  | 240 |
| <b>L1 [mm]</b> | 60  |
| <b>[g]</b>     | 345 |