EXTRACTEUR POUR PRISE EXTÉRIEURE - GRIFFES LONGUES | U.20B

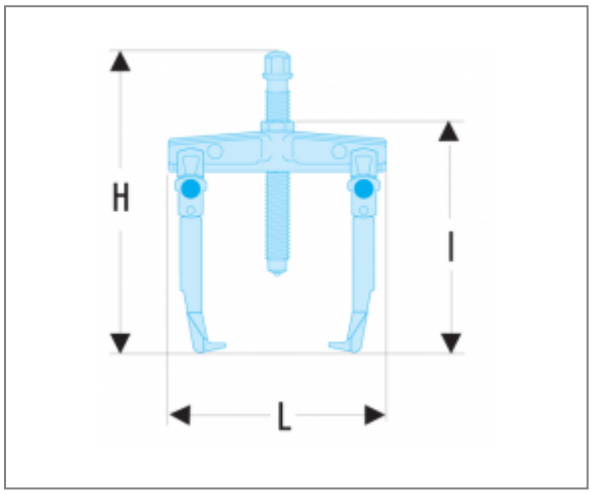

Description

• Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
• Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
• Jeu de 3 goupilles de rechange (Réf U.306-24J3).
• Equipé de la bague anti-rotation (Réf U.20-12) qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur.
• Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.2).

Informations

C mini - maxi [mm]	25 - 260
L x l x H [mm]	125 x 325 x 370
P maxi [mm]	220
T [kN]	70
Griffes	U.20BSE4
Vis	U.20-B1S
6 pans [mm]	24
Tonnes [t]	7
Vis [mm]	24
[kg]	4,300

© FACOM 2017