

CLIQUET 3/8" "PAUME DE MAIN" | J.161




Norme :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description

- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.

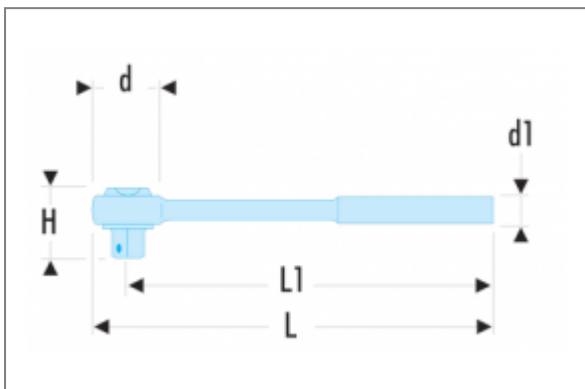

Informations

d [mm]	30
d1 [mm]	25
H [mm]	32
L [mm]	175
L1 [mm]	164
[g]	210