CLIQUET 1/4" ÉTANCHE HAUTES PERFORMANCES | RL.161

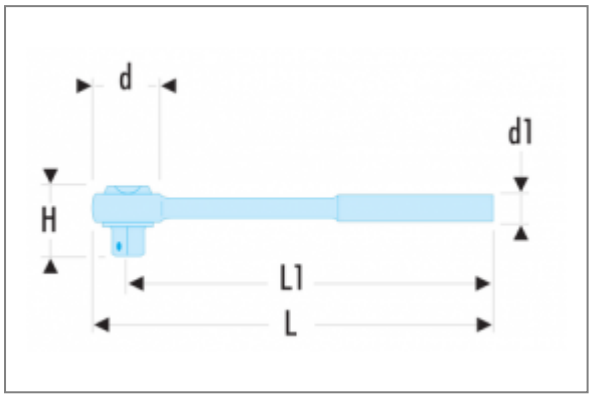

Norme :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description

• Très grande longévité, quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Etanche aux poussières industrielles.
• Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
• Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
• Système ""paume de main"", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
• Tête ultra-compact.
• Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
• Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.

Informations

d [mm]	22,5
d1 [mm]	17,5 / 20
H [mm]	25
L [mm]	121
L1 [mm]	110
Description	R2NANO
[g]	80

© FACOM 2017