Détecteurs statiques: Modèle à fixation intégrée
D-M9N(V), D-M9P(V), D-M9B(V)

Fil noyé

- **Le courant de charge à 2 fils est réduit (2.5 à 40 mA).**
- **Sans plomb**
- **Emploi de câbles conformes aux normes UL (style 2844)**
- **1,5 fois plus de flexibilité par rapport aux produits conventionnels (comparaison avec d'autres produits SMC)**

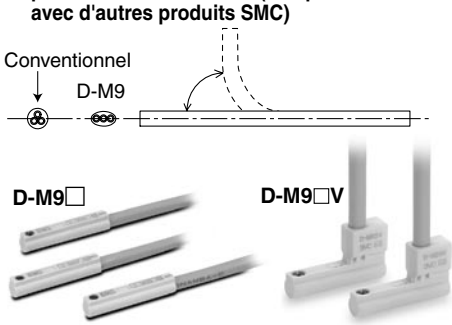

⚠Précaution

Précautions d'utilisation

En dénudant la gaine du câble, vérifiez le sens de dénudage.
L'isolant peut se déchirer ou s'endommager en fonction du sens.

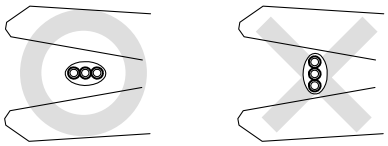

Circuit interne du détecteur

D-M9N, D-M9NV



D-M9P, D-M9PV



D-M9B, D-M9BV



Caractéristiques des détecteurs

Reportez-vous au site www.smcworld.com pour les détails des produits compatibles avec les normes étrangères.

API: Automate programmable

D-M9□ (avec visualisation)			
Modèle de détecteur	**D-M9N**	**D-M9P**	**D-M9B**
Type de câble	3 fils		2 fils
Type de sortie	NPN	PNP	—
Application	Relais, circuit CI, API		Relais 24 Vcc, API
Tension d'alimentation	5, 12, 24 Vcc (4.5 à 28 V)		—
Consommation courant	10 mA maxi		—
Tension d'alimentation	28 Vcc maxi.	—	24 Vcc (10 à 28 Vcc)
Courant de charge	40 mA maxi		2.5 à 40 mA
Chute de tension interne	0.8 V maxi		4 V maxi
Courant de fuite	100 μA maxi à 24Vcc		0.8 mA maxi
Visualisation	ON: LED rouge s'active		

●Câble ····· Câble vinyle résistant aux hydrocarbures: 2.7 × 3.2 elliptique
D-M9B 0,15 mm² × 2 tubes
D-M9N, D-M9P 0,15 mm² × 3 tubes

Note 1) Reportez-vous en page 6-18 pour les caractéristiques communes des détecteurs statiques et la longueur des câbles.

Masse

Unité: g

Modèle de détecteur		D-M9N(V)	D-M9P(V)	D-M9B(V)
Sortie de câble m	0.5	8	8	7
	3	41	41	38

Dimensions

D-M9□

D-M9B, N, P

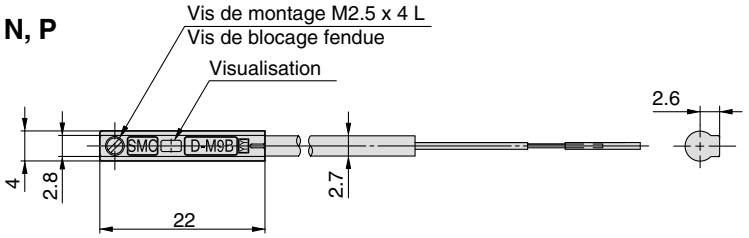

D-M9N, P (3 fils) - D-M9B (2 fils)

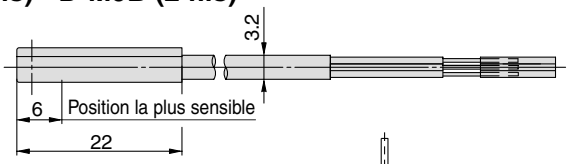
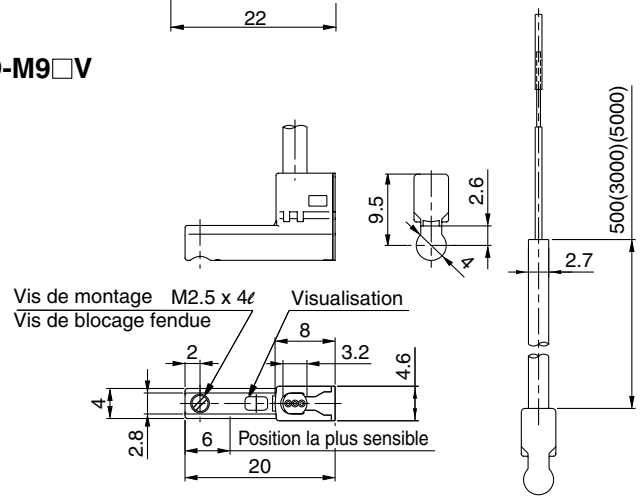
D-M9□V