


SEUIL SP56RT




COUPE SUR OUVRANT

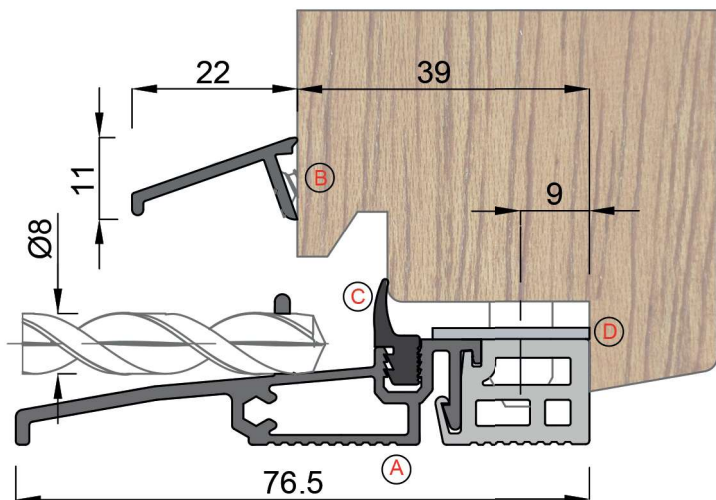

COUPE SUR DORMANT

(Données de contre-profilage)

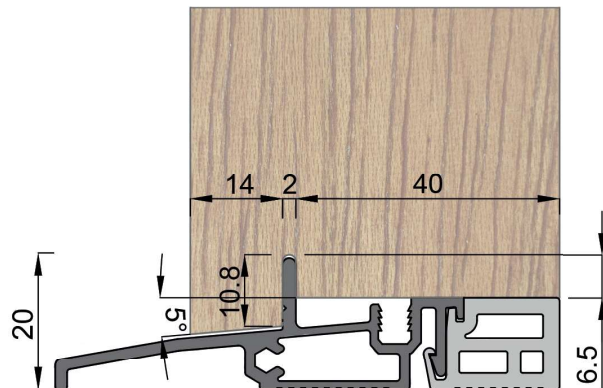

DESSCRIPTIF


Seuil à rupture de pont thermique pour portes d'entrée et portes fenêtres en gamme 56 mm à joint sur dormant avec frappe à 27 mm.

Seuil filant sous dormant et meneau, il confère une rigidité parfaite de la traverse basse de la menuiserie.

Assemblage par contre-profilage avec pattes de liaison en dos de dormant.

Option rejet d'eau en aluminium.

ASSEMBLAGE

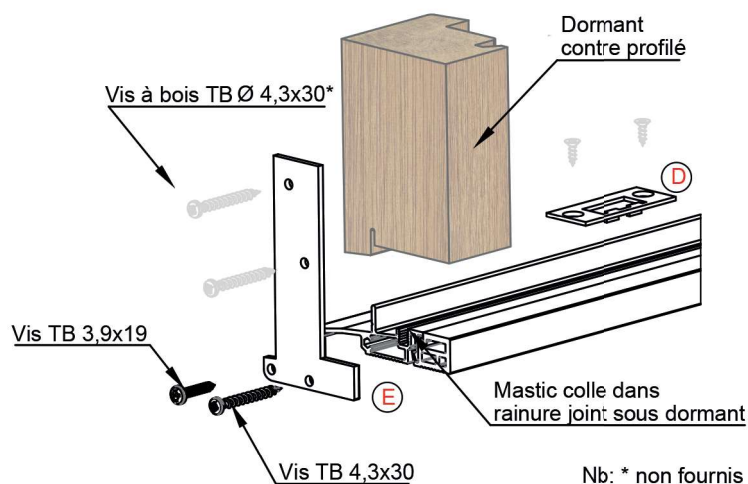

Nb: * non fournis

LES PROFILÉS ET ACCESSOIRES

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION	CDT
(A)	SP56RT	Barre en aluminium de 6.03 ml brut + PVC réf SP56RT	2
(B)	JE22	Jet d'eau en aluminium de 5,00 ml brut réf. JE22	5
	JE30	Jet d'eau en aluminium de 5,00 ml brut réf. JE30	5
(C)	ISL-J-CR	Couronne de 70 ml de joint noir réf. ISL	1
	ISLP-J-CR	Couronne de 75 ml de joint noir protégé réf. ISLP	1
(D)	GA2150-S	Sachet de 100 gâches acier zingué 21X50 mm	1
(E)	SP56RT-S	Sachet d'une paire de pattes en bout + 1 gâche GA2150 + VIS pour seuil réf. SP56RT	1