


FICHE TECHNIQUE

CHAÎNE DIN5685C - NORME 26020 THERMOLAQUEE ROUGE ET BLANCHE

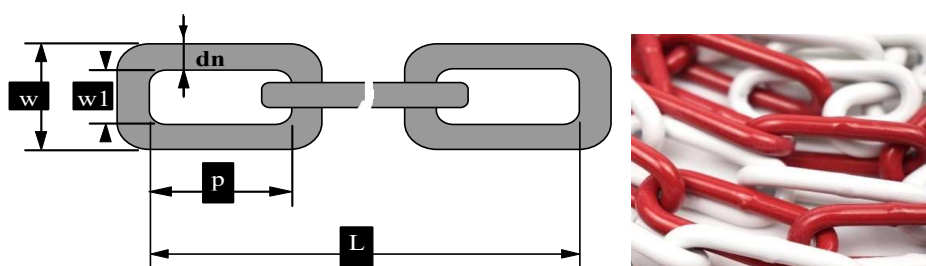

Chaîne : din 5685 C		REQUIS
Diamètre nominal	dn	5 ± 0.3 mm.
Pas de la chaîne	p	35 ± 1,8 mm.
Largeur extérieure	w	20 mm
Largeur intérieure	w1	min. 9 mm.
Longueur sur 11 mailles		non requis
Capacité d'Utilisation Maximale	CMU	1,25 kN
Force de rupture	Fm	non requis

Cette chaîne n'est pas destinée au levage de charge

Masse nominale au mètre courant	0,43 kg / m.
---------------------------------	--------------

Soudure :	Electrique par rapprochement
Traitement thermique :	aucun
Base :	Protection à la corrosion (à base de zinc)
Traitement de surface :	Thermolaqué
Epaisseur :	Entre 60 et 80 microns
Couleur :	Rouge et Blanche <i>Peinture à base de poudre sans plomb répondant aux exigences Qualicoat classe 1 EN12206 et EN13438 et AAMA2603 De la marque AkzoNobel Powder Coatings</i>
Assemblage:	Par maillon de jonction de section 5mm Alternance de couleur chaque 50 cm. (d'autres alternances sont possibles)