TORCHE DE SOUDAGE TIG

TOP 9 REFROIDIE PAR AIR
TOP 20 REFROIDIE PAR LIQUIDE

Code : P72RHQV TOP 9 AIR
P7238H1 TOP 20 EAU
P72IEDM COIFFES
P72ASAX PINCE ÉTAU
P722WTG SUPPORT COLLET
P72WUUY DIFFUSEUR GAZ
P72HKC6 BUSE CÉRAMIQUE
P72F6XY BUSE DIFFUSEUR

TOP 9

TOP 20

DESCRIPTIF

Grande précision grâce à la gâchette à lamelle

TOP 9

- Refroidie par air
- Torche à très faible encombrement

TOP 20

- Refroidie par liquide
- Très bon rapport poids / puissance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	110 A en C.C - 95 A en C.A.
Facteur de marche	60 %
Électrode Tungstène	Ø 0,5 - 1,6 mm

CE

Capacité	220 A en C.C - 200 A en C.A.
Facteur de marche	100 %
Électrode Tungstène	Ø 0,5 - 3,2 mm

TORCHE COMPLÈTE

Code P	Code	Type	Commande	Longueur câble
P72RHQV	68 597 706	TOP 9	Lamelle	4 m
	68 597 714	TOP 9	Lamelle	8 m
P7238H1	68 597 781	TOP 20	Lamelle	4 m
	68 597 803	TOP 20	Lamelle	8 m

PIÈCES D'USURE

Code P	Code	Repère	Désignation	Type	Cond. blister
P72IEDM	68 596 807	2	Coiffe courte	-	2
	68 596 815	2,1	Coiffe moyenne	-	2
	68 596 823	2,2	Coiffe longue	-	2
P72ASAX	68 597 811	4	Pince étau	Ø 1,6	10
	68 596 866	4	Pince étau	Ø 2	10
	68 596 874	4	Pince étau	Ø 2,4	10
	685 96 882	4	Pince étau	Ø 3,2	10
P722WTG	68 596 947	5	Support collet	Ø 1,6	5
	68 596 955	5	Support collet	Ø 2	5
	68 596 963	5	Support collet	Ø 2,4	5
	68 596 971	5	Support collet	Ø 3,0 - 3,2	5
P72WUUY	68 597 048	5,1	Diffuseur gaz	Ø 1,6	5
	68 597 056	5,1	Diffuseur gaz	Ø 2	5
	68 597 064	5,1	Diffuseur gaz	Ø 2,4	5
	68 597 072	5,1	Diffuseur gaz	Ø 3,0 - 3,2	5
P72HKC6	68 597 110	6	Buse céramique	N° 4 Ø 6,5	5
	68 597 129	6	Buse céramique	N° 5 Ø 8,0	5
	68 597 137	6	Buse céramique	N° 6 Ø 9,5	5
	68 597 145	6	Buse céramique	N° 7 Ø 11,0	5
	68 597 153	6	Buse céramique	N° 8 Ø 12,5	5
	68 597 161	6	Buse céramique	N° 10 Ø 16,0	5
P72F6XY	68 597 242	6,1	Buse diffuseur	N° 4 Ø 6,5	5
	68 597 250	6,1	Buse diffuseur	N° 5 Ø 8,0	5
	68 597 269	6,1	Buse diffuseur	N° 6 Ø 9,5	5
	68 597 277	6,1	Buse diffuseur	N° 7 Ø 11,0	5

TOP 9

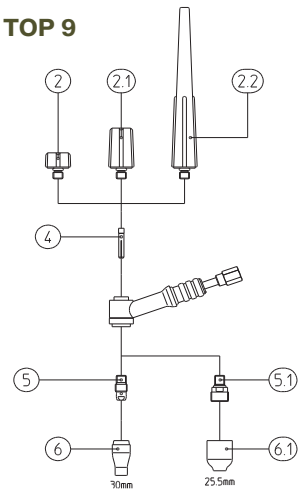

TOP 20

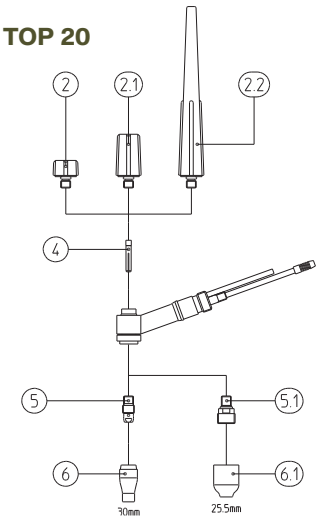

Descours & Cabaud - Version : Février 2023