

POMPES DE CHANTIER SÉRIE HS


La série HS est une gamme de pompes de chantier monophasées avec agitateur.

Atouts


- ◆ Légère et compacte
- ◆ Munie d'un agitateur et d'une crépine pyramidale qui permet le pompage d'effluents chargés jusqu'à 7 mm
- ◆ Version HSR assèchement jusqu'à 3 mm
- ◆ Refoulement latéral limitant l'usure
- ◆ Disponible en version Marche / Arrêt par interrupteur à flotteur

Application

Drainage des eaux chargées en particules.

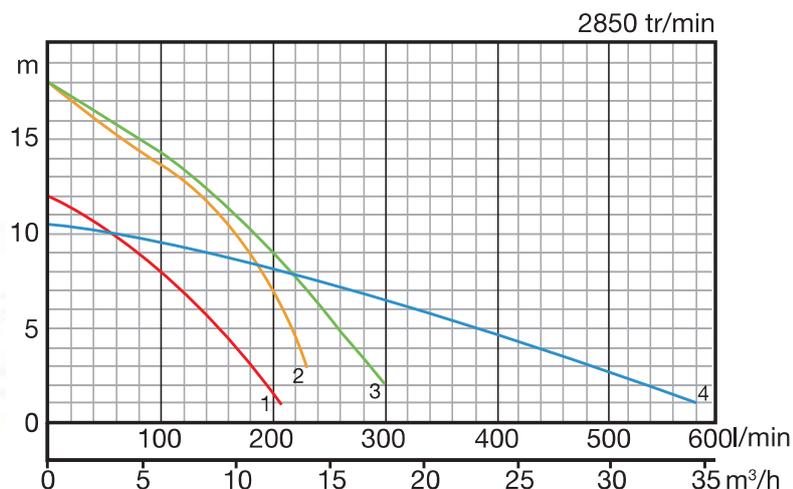

Modèles	NOUVEAUTÉ							
	HS2-4S	HSA2-4S	HSR2-4S	HS2-75S	HSA2-75S	HS3-75S	HSA3-75S	HS3-75SL
Débit maxi (m³/h)	12	12	12	14	14	18	18	34,8
Pression maxi (m)	12	12	12	18	18	18	18	10,8
Puissance (kW)	0,40	0,40	0,40	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Intensité nominale (A)	2,6	2,6	2,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Ø Refoulement (mm)	50	50	50	50	50	75	75	75
Granulométrie (mm)	7	7	7	7	7	7	7	7
Interrupteur à flotteur	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non
Longueur câble (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
Poids (kg)	11,3	12	11,3	19	19	19,6	19,6	19,6
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	F+C							
Courbe	● 1	● 1	● 1	● 2	● 2	● 3	● 3	● 4
Prix unitaire € (HT)	665	780	775	995	1105	995	1105	995
Prix kit de pompage € (HT)	1010	1115	1110	1335	1450	1335	1450	1335
Disponibilité	Disponible							

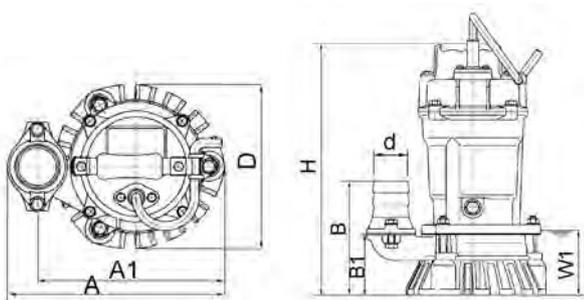

Modèles	HS2.4S*	HS2.75S*	HS3.75S*	HS3.75SL
d	50	50	80	80
A	240	285	285	317
A1	207	233	233	233
B	158	217	217	-
B1	84	109	109	141
D	184	184	184	184
H	358	424	424	454
W1	90	90	90	120

Dimensions en mm
* Dimensions identiques pour les modèles HSA