
Fiche technique PDF
UC312G2L3



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre

Définition technique	
B	71 mm
C	36 mm
C1	11,30 mm
d	60 mm
D	130 mm
G	M12x1,25
m	12 mm
r	2
S	26 mm
SW	6 mm

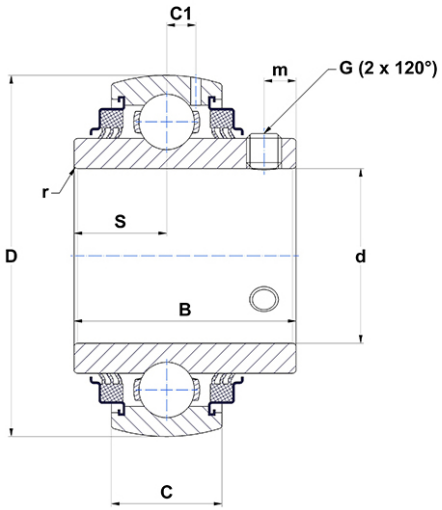

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	81,60 kN
C0	51,80 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	2,60 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	33 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15