

Fiche technique PDF
NUP208C3U




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
E	70 mm
F	50 mm
d1	54,20 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	0,40 kg
Marque	NTN

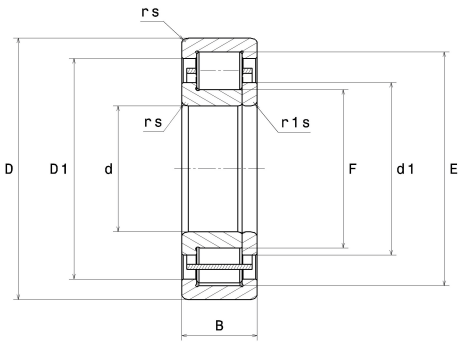

Performance produit	
Capacité dynamique, C	43,50 kN
Capacité statique, C0	43 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	5,20 kN
Nlim (Huile)	11 000 Tr/min
Nlim (graisse)	9 400 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,42 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,83 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,42 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	7,58 Hz

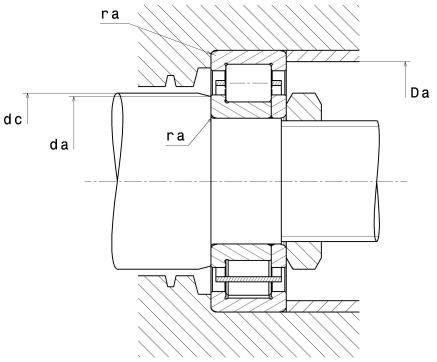

Dimensions pièces environnantes	
da min	46,50 mm
dc min	56 mm
Da max	73,50 mm
ra max	1 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr