
Fiche technique PDF
N216C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	80 mm
D	140 mm
B	26 mm
E	125,30 mm
F	95,30 mm
d1	101,20 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	1,46 kg
Marque	NTN

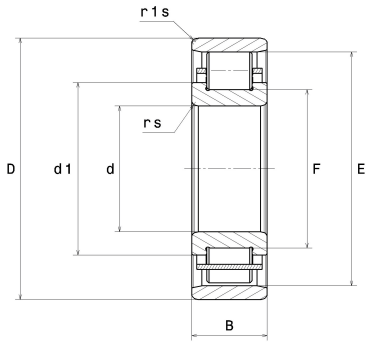

Performance produit	
Capacité dynamique, C	106 kN
Capacité statique, C0	122 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	14,50 kN
Nlim (Huile)	5 700 Tr/min
Nlim (graisse)	4 800 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

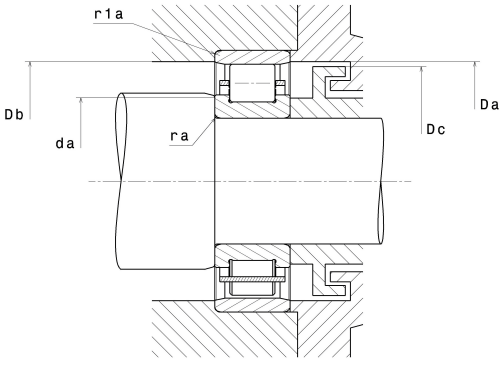

Dimensions pièces environnantes	
da min	89 mm
Da max	131 mm
Db min	126,60 mm
Dc max	123,60 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul
Charge radiale dynamique équivalente P = Fr **Charge radiale statique équivalente** Po = Fr