
# Fiche technique PDF
# N207ET2XC3




## Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

| Définition technique | |
|---|---|
| d | 35 mm |
| D | 72 mm |
| B | 17 mm |
| E | 64 mm |
| F | 44 mm |
| d1 | 48 mm |
| rs min | 1,10 mm |
| r1s min | 0,60 mm |
| Classe de jeu radial | C3 |
| Masse (sans bague HJ) | 0,29 kg |
| Marque | NTN |

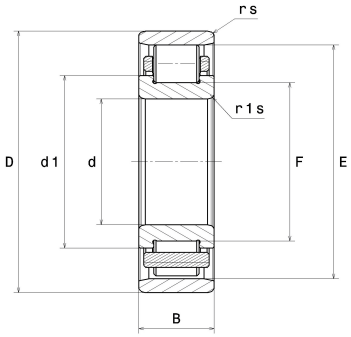


| Performance produit | |
|---|---|
| Capacité dynamique, C | 50,50 kN |
| Capacité statique, C0 | 50 kN |
| Charge limite à la fatigue, Cu | 6,10 kN |
| Nlim (Huile) | 11 000 Tr/min |
| Nlim (graisse) | 9 500 Tr/min |
| Température min, Tmin | −40 °C |
| Température max, Tmax | 120 °C |
| Fréquence caractéristique cage, FTF | 0,41 Hz |
| Fréquence caractéristique corps roulants, BSF | 5,22 Hz |
| Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO | 5,70 Hz |
| Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI | 8,30 Hz |

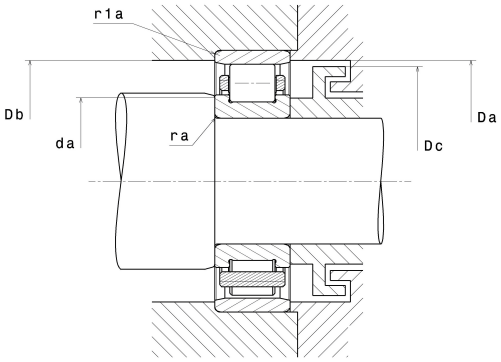


| Dimensions pièces environnantes | |
|---|---|
| da min | 41,50 mm |
| Da max | 68 mm |
| Db min | 65 mm |
| Dc max | 62 mm |
| ra max | 1 mm |
| r1a max | 0,60 mm |

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

## Coefficients de calcul

**Charge radiale dynamique équivalente**

P = Fr

**Charge radiale statique équivalente**

Po = Fr