

Fiche technique PDF
NUP316U




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	80 mm
D	170 mm
B	39 mm
E	147 mm
F	103 mm
d1	111,80 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	4,06 kg
Marque	NTN

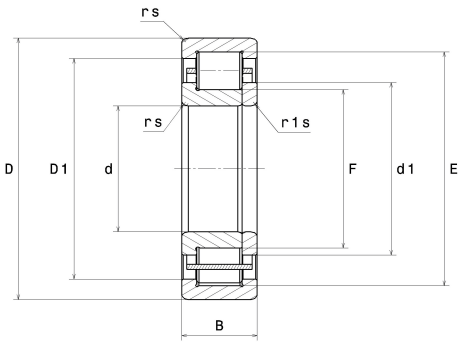

Performance produit	
Capacité dynamique, C	190 kN
Capacité statique, C0	207 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	23,60 kN
Nlim (Huile)	4 800 Tr/min
Nlim (graisse)	4 100 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

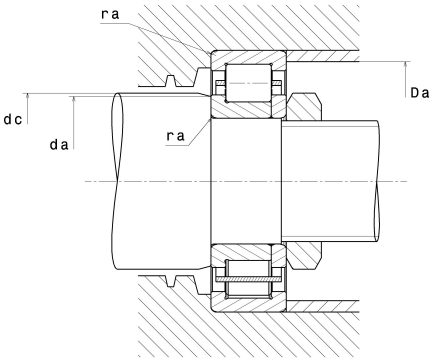

Dimensions pièces environnantes	
da min	91 mm
dc min	114 mm
Da max	159 mm
ra max	2 mm

Coefficients de calcul
Charge radiale dynamique équivalente P = Fr **Charge radiale statique équivalente** Po = Fr

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15