

Fiche technique PDF
NUP215ET2XU




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Définition technique	
d	75 mm
D	130 mm
B	25 mm
E	118,50 mm
F	88,50 mm
d1	94,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	1,34 kg
Marque	NTN

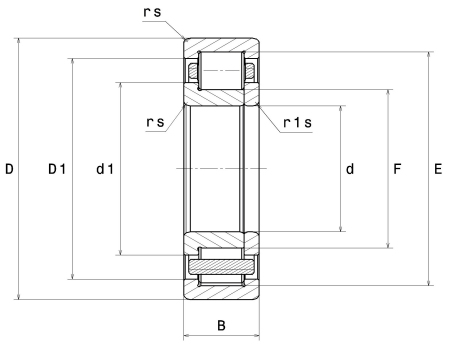

Performance produit	
Capacité dynamique, C	130 kN
Capacité statique, C0	156 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	18,90 kN
Nlim (Huile)	5 500 Tr/min
Nlim (graisse)	4 700 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,76 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,70 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10,30 Hz

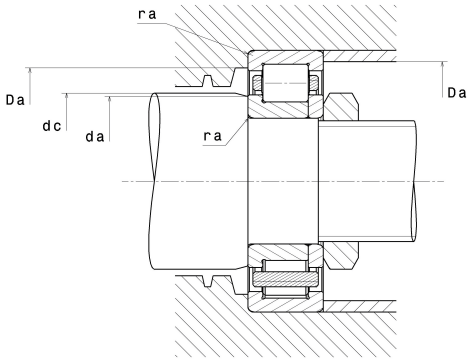

Dimensions pièces environnantes	
da min	83 mm
dc min	96 mm
Da max	122 mm
ra max	1,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr