

Fiche technique PDF
NUP214U




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	70 mm
D	125 mm
B	24 mm
E	110,50 mm
F	84,50 mm
d1	89,60 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	1,23 kg
Marque	NTN

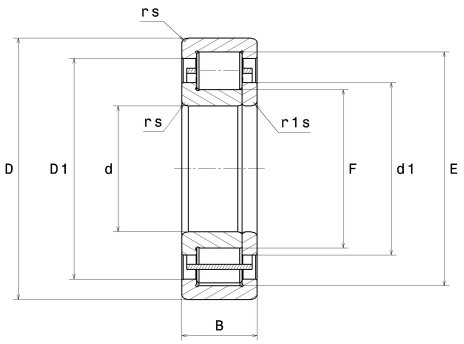

Performance produit	
Capacité dynamique, C	83,50 kN
Capacité statique, C0	95 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	11,60 kN
Nlim (Huile)	6 500 Tr/min
Nlim (graisse)	5 500 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

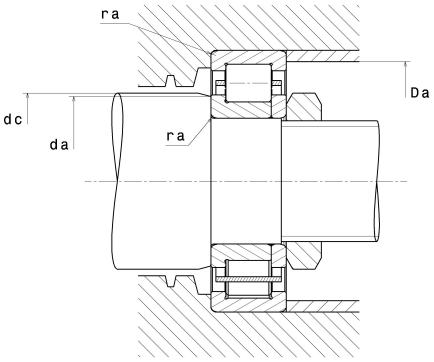

Dimensions pièces environnantes	
da min	78 mm
dc min	92 mm
Da max	117 mm
ra max	1,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15