
Fiche technique PDF
NU1040




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	200 mm
D	310 mm
B	51 mm
E	281 mm
F	229 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	13,90 kg
Marque	NTN

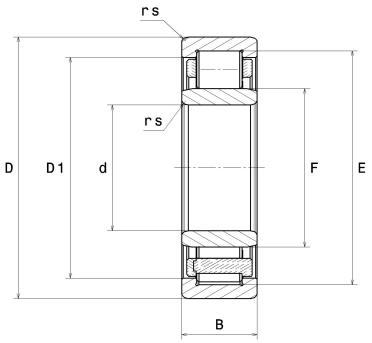

Performance produit	
Capacité dynamique, C	390 kN
Capacité statique, C0	580 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	53,40 kN
Nlim (Huile)	2 600 Tr/min
Nlim (graisse)	2 200 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,45 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	9,71 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	10,78 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	13,22 Hz

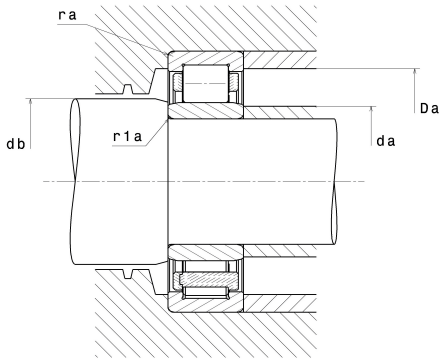

Dimensions pièces environnantes	
da min	211 mm
da max	226 mm
db min	233 mm
Da max	299 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr