
Fiche technique PDF
N322C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	110 mm
D	240 mm
B	50 mm
E	207 mm
F	143 mm
d1	155,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	11,30 kg
Marque	NTN

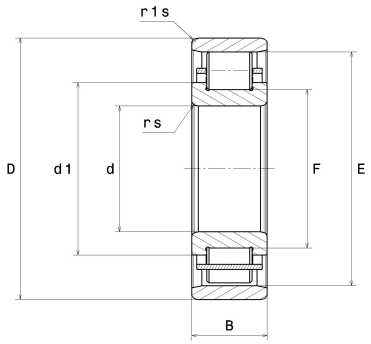

Performance produit	
Capacité dynamique, C	360 kN
Capacité statique, C0	400 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	41,20 kN
Nlim (Huile)	3 500 Tr/min
Nlim (graisse)	3 000 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

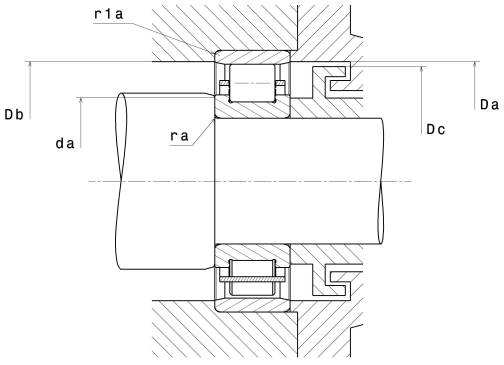

Dimensions pièces environnantes	
da min	123 mm
Da max	227 mm
Db min	210 mm
Dc max	205 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr