
Fiche technique PDF
N308C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	40 mm
D	90 mm
B	23 mm
E	77,50 mm
F	53,50 mm
d1	58,40 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	0,64 kg
Marque	NTN

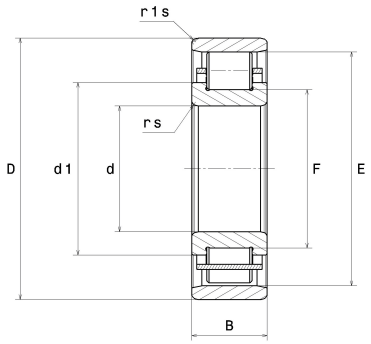

Performance produit	
Capacité dynamique, C	58,50 kN
Capacité statique, C0	57 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	7 kN
Nlim (Huile)	9 400 Tr/min
Nlim (graisse)	8 000 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

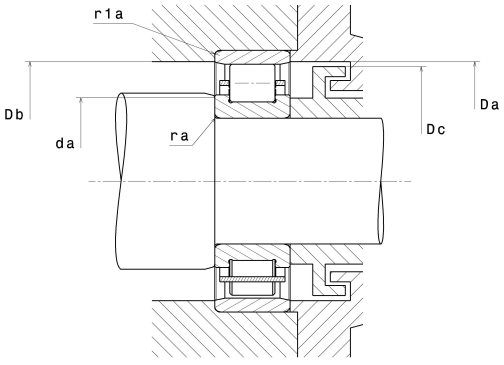

Dimensions pièces environnantes	
da min	48 mm
Da max	82 mm
Db min	80 mm
Dc max	76 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr