
Fiche technique PDF
N304ET2XC2




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Définition technique	
d	20 mm
D	52 mm
B	15 mm
E	45,50 mm
F	27,50 mm
d1	31,10 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	0,60 mm
Classe de jeu radial	C2
Masse (sans bague HJ)	0,15 kg
Marque	NTN

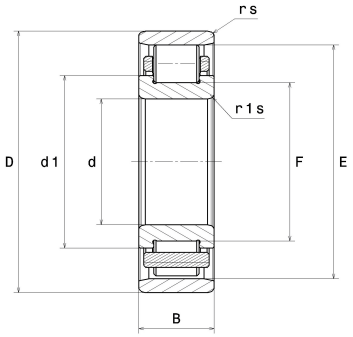

Performance produit	
Capacité dynamique, C	31,50 kN
Capacité statique, C0	26,90 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	3,30 kN
Nlim (Huile)	15 000 Tr/min
Nlim (graisse)	13 000 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,38 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	3,81 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	3,77 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	6,23 Hz

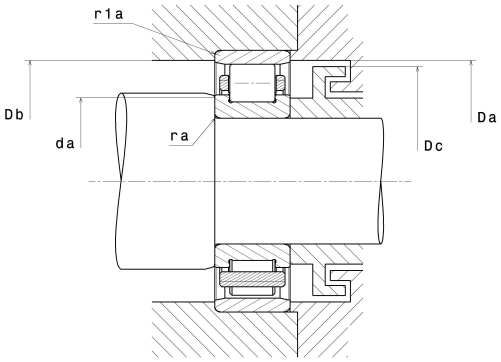

Dimensions pièces environnantes	
da min	26,50 mm
Da max	48 mm
Db min	46 mm
Dc max	43 mm
ra max	1 mm
r1a max	0,60 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr