
# Fiche technique PDF
# N216




## Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

| Définition technique | |
|---|---|
| d | 80 mm |
| D | 140 mm |
| B | 26 mm |
| E | 125,30 mm |
| F | 95,30 mm |
| d1 | 101,20 mm |
| rs min | 2 mm |
| r1s min | 2 mm |
| Classe de jeu radial | CN |
| Masse (sans bague HJ) | 1,46 kg |
| Marque | NTN |

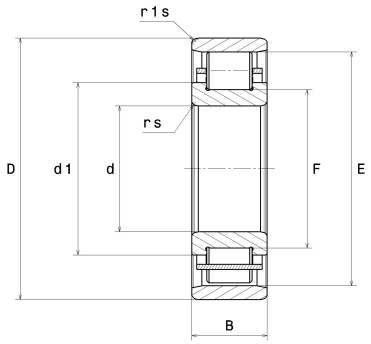


| Performance produit | |
|---|---|
| Capacité dynamique, C | 106 kN |
| Capacité statique, C0 | 122 kN |
| Charge limite à la fatigue, Cu | 14,50 kN |
| Nlim (Huile) | 5 700 Tr/min |
| Nlim (graisse) | 4 800 Tr/min |
| Température min, Tmin | −40 °C |
| Température max, Tmax | 120 °C |

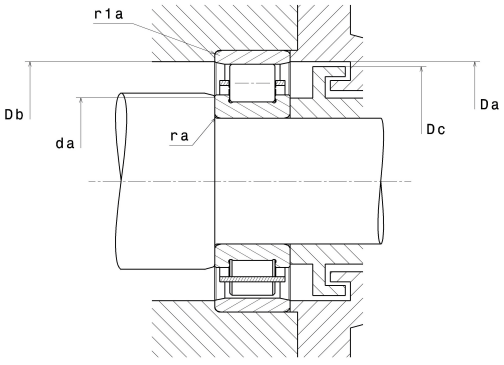


| Dimensions pièces environnantes | |
|---|---|
| da min | 89 mm |
| Da max | 131 mm |
| Db min | 126,60 mm |
| Dc max | 123,60 mm |
| ra max | 2 mm |
| r1a max | 2 mm |

| Coefficients de calcul |
|---|
| **Charge radiale dynamique équivalente**<br>P = Fr<br><br>**Charge radiale statique équivalente**<br>Po = Fr |