
Fiche technique PDF
4T32044X




Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Définition technique	
d	220 mm
D	340 mm
B	76 mm
C	57 mm
T	76 mm
d1	281,50 mm
a	72,50 mm
rs min	4 mm
r1s min	3 mm
e	0.43
Y2	1.39
Y0	0.77
Masse	25 kg
Référence selon ISO355	T4FD220
Marque	NTN

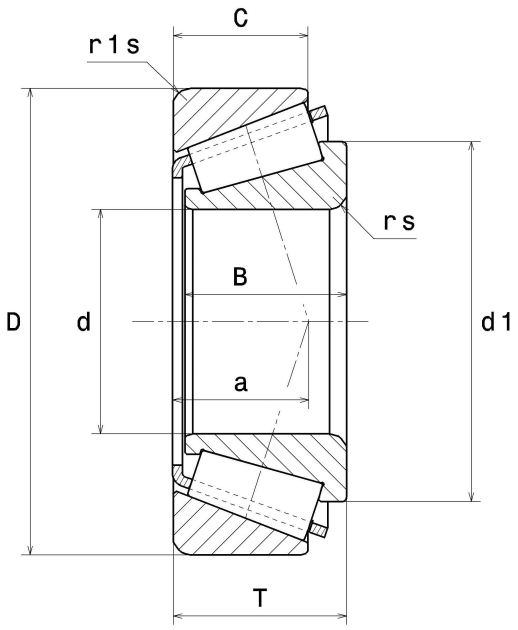

Performance produit	
Capacité dynamique, C	920 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1.4
Capacité statique, C0	1 690 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	151,30 kN
Nlim (Huile)	1 300 Tr/min
Nlim (graisse)	960 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,45 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	9,48 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	12,60 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	15,41 Hz

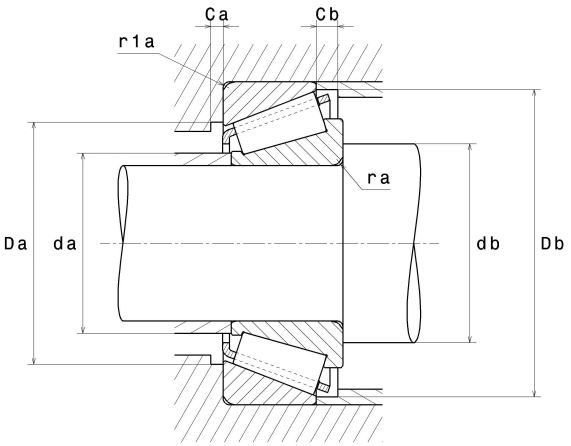

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Dimensions pièces environnantes	
da max	243 mm
db min	238 mm
Da min	300 mm
Da max	326 mm
Db min	326 mm
Ca min	12 mm
Cb min	19 mm
ra max	3 mm
r1a max	2,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.