
Fiche technique PDF
32930XU




Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Définition technique	
d	150 mm
D	210 mm
B	38 mm
C	30 mm
T	38 mm
d1	179,50 mm
a	36,50 mm
rs min	2,50 mm
r1s min	2 mm
e	0.33
Y2	1.83
Y0	1.01
Masse	3,92 kg
Référence selon ISO355	T2DC150
Marque	NTN

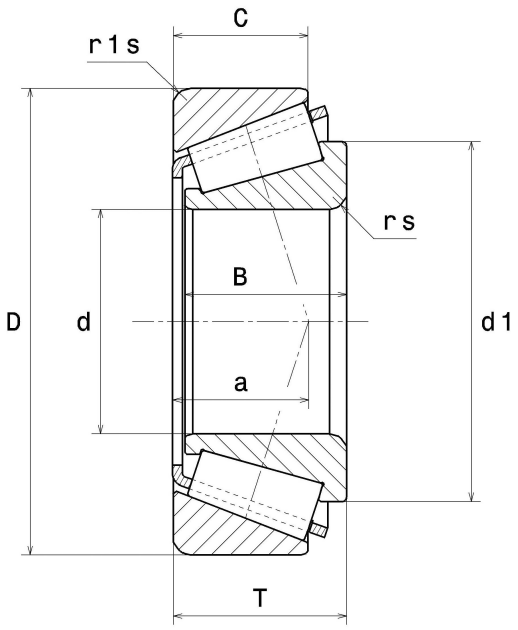

Performance produit	
Capacité dynamique, C	268 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1
Capacité statique, C0	490 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	50,10 kN
Nlim (Huile)	2 100 Tr/min
Nlim (graisse)	1 600 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,46 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	12,30 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	14,74 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	17,26 Hz

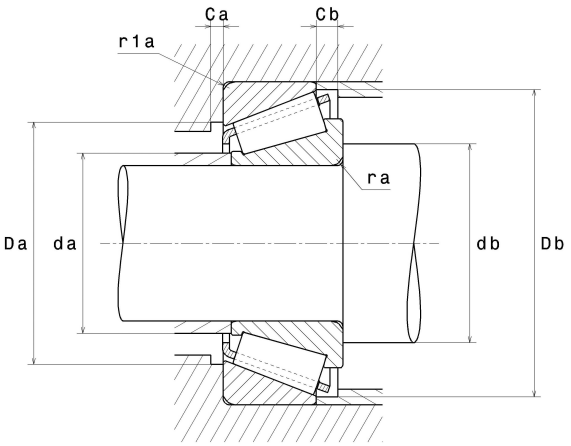

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Dimensions pièces environnantes	
da max	162 mm
db min	162 mm
Da min	192 mm
Da max	200 mm
Db min	202 mm
Ca min	7 mm
Cb min	8 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si $Po < Fr$, alors considérer $Po = Fr$

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.