BOÎTES AUX LETTRES COLLECTIVES

DECAYEUX
DEPUIS 1872

LANGUEDOC

EXTÉRIEUR

NF D 27-405

Coffre et cadre collectif : RAL 1019 Portillon RAL : 1001

Coffre du module

- En tôle d'acier galvanisé 10/10ème
- Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
- Module de 1 à 20 cases

✔ *Version extérieure* :
- Toit avec rejet d'eau intégré (sauf pour les modèles SFE)
- Pour le module A1, l'étanchéité est assurée par un joint. Le toit est donc en option.

Porte collective

- 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
- 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
- En acier mécano-soudé traité anti-corrosion

Structure :
- Interchangeable, ouverture à la française
- Charnière en inox Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :
- Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 points d'ancrage suivant la hauteur du module)
- Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
- Revêtement poudre thermodurcissable Qualité Polyester Architecture.

Portillon individuel

- Décors de porte :
  3 décors en Version Plus : Plane - Trio - Vagues
- Embouti, interchangeable en tôle d'acier électrozingué 12/10ème
- Fenêtre d'introduction du courrier avec volet, avec chicane antivol
- Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l'extérieur)
- Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100 x 25 mm)
- Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
- Fermetures :
  - ✓ Version standard : Fermeture multipoints
  - ✓ Version Plus : Fermeture antivandalisme

Design Portillons

Plat

Trio

Vagues

Pose ***encastrée***

Pose sur ***muret***

Pose en ***applique***

Pose sur ***piquets***

FPDT 091/04/19-03

BOÎTES AUX LETTRES COLLECTIVES

DECAYEUX
DEPUIS 1872

LANGUEDOC

CAHIER TECHNIQUE

PROFILS D'ENCADREMENT



*À ajouter aux dimensions hors-tout (largeur et hauteur) du bloc collectif

**Si profil 25R, ajouter +18 mm aux dimensions hors-tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour obtenir les dimensions d'encastrement

DIMENSIONS INTÉRIEURES D'UNE BOÎTE



DIMENSIONS

Hors-tout (mm) et configuration

Respect de la norme sur l'accessibilité

Hauteur de pose recommandée

Sol fini

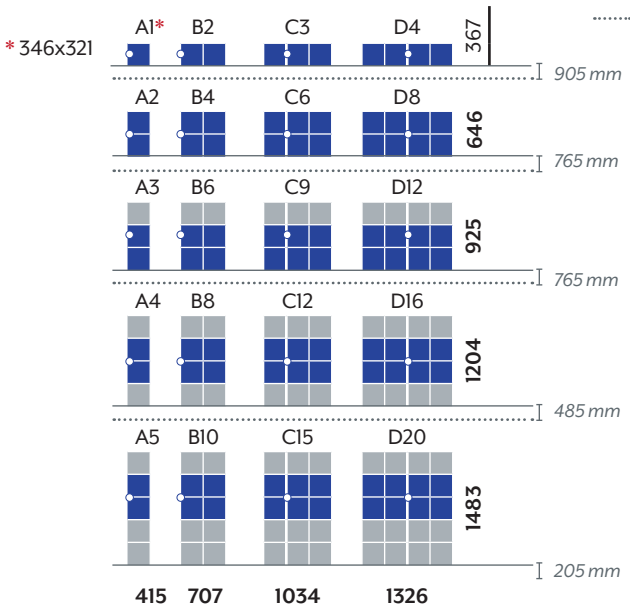

Profondeur : 380 mm

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

✔ *Version extérieure : prof hors tout au niveau du toit, sauf pose encastrée: 440 mm*

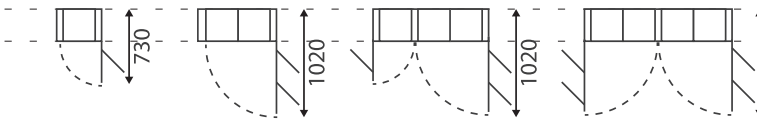

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs millimètres. Toute modification aux spécifications doit faire l'objet d'une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis, si nous le jugeons nécessaire.

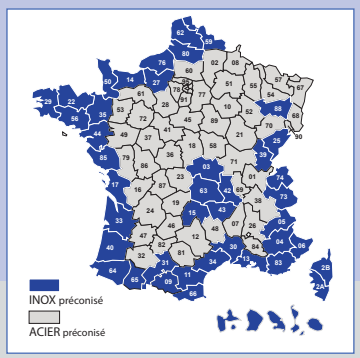

Les modèles acier installés en bord de mer ne pourront être couverts par la garantie anti-corrosion

FPDT 091/04/19-03