PLASSON®

SÉLECTION PISCINE

Clapet anti-retour à fenêtre à coller - 5045P
Réf. 504563P

Clapet anti-retour à fenêtre spécial piscine PN10 d63



PN 10

Produit

- Excellente résistance chimique aux produits couramment utilisés dans les piscines, tels que le chlore, le brome ou les correcteurs de pH.
- Protège la pompe, le filtre, les échangeurs thermiques, les électrolyseurs au sel et les systèmes de dosage chimique contre les retours d'eau, les coups de bélier et les contaminations croisées.
- La présence d'une fenêtre de contrôle constitue un atout essentiel pour l'exploitation et la maintenance.
- Simple d'installation et automatique, s'intègre facilement dans les installations neuves comme en rénovation.

Domaines d'application

Pour les systèmes de canalisations en PVC-U rigide, utilisés dans les réseaux de piscine dans la limite de la PN. Canalisations enterrées ou apparentes. Température du fluide : max 45°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière
Corps : PVC-U. Joints : EPDM. Clapet : PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Tableau des dimensions

Référence	504563P
d	63
D	70
H	177
I	38
J	142
Z	101
K	128
PN à 20°C	10

A monter en position verticale ou horizontale.

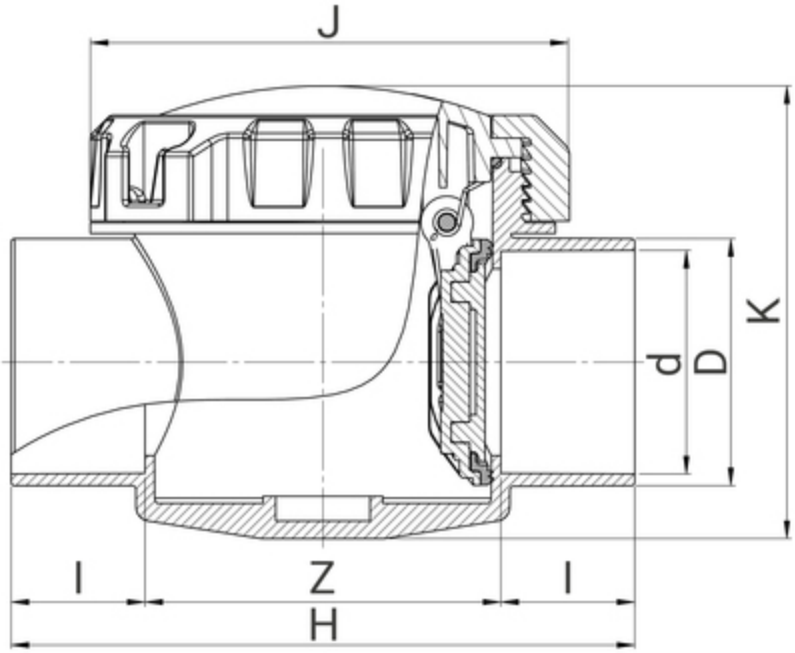

Données logistiques

Référence	Pièce			Carton			
	L	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté
504563P	180	130	0,649	390	280	200	6

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr