PLASSON®

PVC PISCINE

Coude à 90° - 5050P

PN 16

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière
PVC-U.

Références normatives
NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification
Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d	E	l	Z	PN à 20°C
505050P	50	58	30	20	16
505063P	63	74	38	30	16

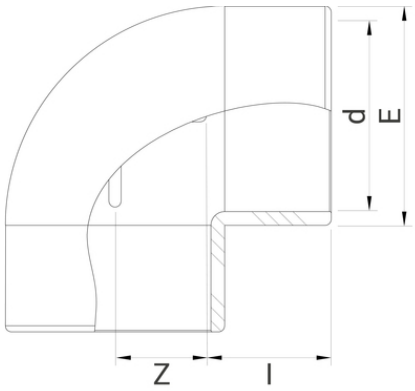

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
505050P	87	59	87	0,098	390	290	340	80	8,66
505063P	107	73	107	0,182	390	290	340	40	8,04