

uvex





uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Teinte incolore

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement.



uvex i-works

- · lunette de protection avec un design sportif
- exempte de métal
- technologie de revêtement uvex supravision
- bonne protection latérale grâce aux larges branches souples et confortables (technologie uvex duo composant) pour un port parfait, sans point de pression
- extrémité des branches plates avec orifice pour fixer un cordon
- · compatible avec le port d'autres EPI
- compatible avec le système de lunette intégrée au casque uvex pheos IES

Caractéristiques de protection

La lunette de protection uvex i-works a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par les fines particules et à la formation de buée. Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

uvex i-works	
N° d'article	9194171
Ecran de remplacement	9194255
Traitement	uvex supravision excellence
Normes	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, bleu W 166 FT CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Poids	26 g
Conditionnement	10

Retrouvez toutes nos teintes d'oculaires en scannant le QR Code ci-contre.



Écran panoramique



Protection latérale intégrée



Branches souples



Technologie duo composant




Accessoires complémentaires

	Cordon uvex		
	N° d'article	9954004	
	Conditionnement	pièce	
	Cordon uvex		
TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL	N° d'article	9958017	
	Conditionnement	pièce	
	Cordon uvex		
They they	N° d'article	9958030	
	Conditionnement	pièce	
	Cordon uvex		
	N° d'article	9959003	
	Conditionnement	pièce	
	Cordon uvex		
	N° d'article	9959002	
	Conditionnement	pièce	

uvex

	Étui-ceinture en toile pour lunette uvex		
uvex	N° d'article	9954500	
	Conditionnement	pièce	
	Étui rigide pour lunette uvex		
	N° d'article	9954600	
	Conditionnement	pièce	
	Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex		
	N° d'article	6118002	
	Conditionnement	pièce	
	Étui souple microfibre pour lun	ette uvex	
u _e	N° d'article	9954355	
	Conditionnement	pièce	
	Étui pour lunette uvex		
uvex	N° d'article	9954501	
	Conditionnement	pièce	
	Étui souple microfibre pour lunette uvex		
	N° d'article	9954395	
	Conditionnement	pièce	
Étui souple microfibre pour lunette uvex		ette uvex	
Great Control of the	N° d'article	9954360	
	Conditionnement	pièce	



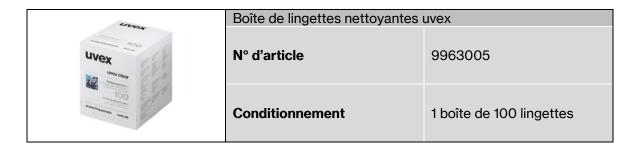

Information: Les valeurs sont arrondies à deux décimales - Calcul Transport: Transport du produit, y compris le supplément de distribution du groupe de produits - Méthode de calcul: IPCC 2021 GWP 100a (inspiré de la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Les valeurs de CO2 indiquées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes - Portée: cradle to customer - Unité: kg CO2e Date de réalisation 01:2023