

## 170A - PINCES MULTIPRISES STANDARDS | 170A.25




### Norme :

**NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500**

### Description

- Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation.
- Denture autoserrante.
- 8 positions de réglage.(6 pour la 170A.18)
- Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage.
- Sécurité anti-pince-doigts.
- Gaines pvc.

### Informations

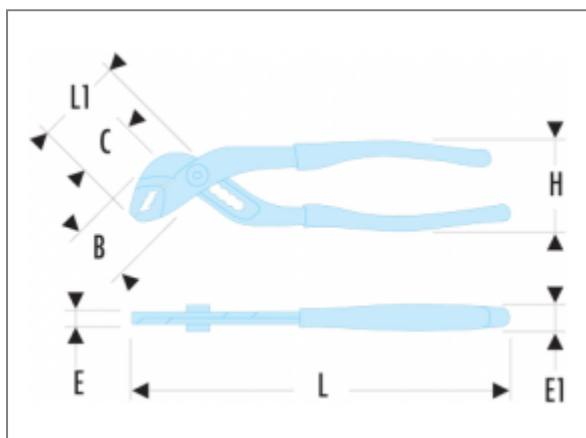

<b>B [mm]</b>	34
<b>C [mm]</b>	34
<b>E [mm]</b>	8
<b>E1 [mm]</b>	17
<b>H [mm]</b>	58
<b>L [mm]</b>	250
<b>L1 [mm]</b>	54
<b>Capacité écrous [mm]</b>	40
<b>Capacité maxi tube [mm]</b>	44
<b>[g]</b>	330