

## 181A - PINCES MULTIPRISES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE | 181A.25G




### Norme :

**NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500**

### Description

- Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité.
- Crémaillère à 12 positions.
- Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.
- Haute résistance à la torsion et à la flexion.
- Tête affinée à denture autoserrante.
- Dents trempées, dureté 62 HRC.
- Présentation :
  - Chromée, poignées ergonomiques bi-matière : 181A.CPE.
  - Vernie, poignées ergonomiques PVC : 181A.G.

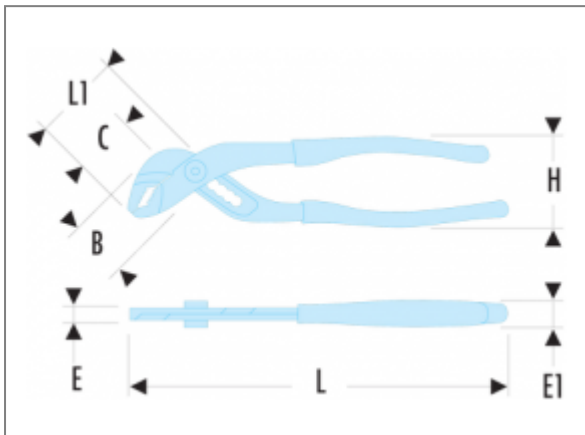

### Informations

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>B [mm]</b>                  | 28   |
| <b>C [mm]</b>                  | 28   |
| <b>E [mm]</b>                  | 7,5  |
| <b>E1 [mm]</b>                 | 19,0 |
| <b>L [mm]</b>                  | 245  |
| <b>L1 [mm]</b>                 | 54   |
| <b>Capacité écrous [mm]</b>    | 41   |
| <b>Capacité maxi tube [mm]</b> | 42   |
| <b>[g]</b>                     | 350  |