


274 - SERRE-JOINTS À VIS 6500 N | 274.200



Description

- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants.
- Capacité : 0 --> 500 mm.
- Serrage : 6500 N maxi.
- Rotule inclinable à 30°.
- Présentation : galvanisée.

Informations

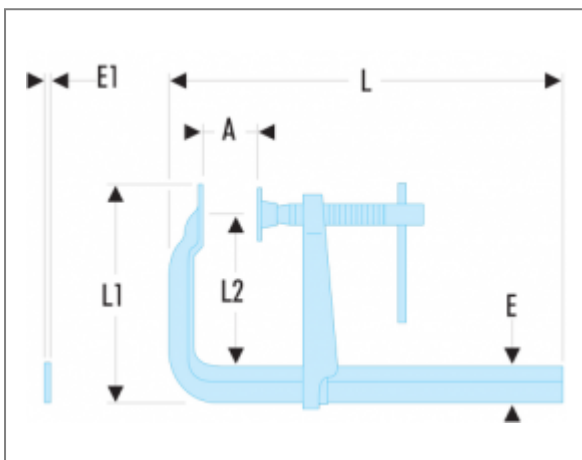

A maxi [mm]	200
E x E1 [mm]	19,5 x 9,5
L [mm]	250
L1 [mm]	150
L2 [mm]	100
P [mm]	100
Ouverture maxi [mm]	200
[kg]	0,720