
Fiche technique PDF
4T30304




Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Définition technique	
d	20 mm
D	52 mm
B	16 mm
C	13 mm
T	16,25 mm
d1	35 mm
a	11,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.3
Y2	2
Y0	1.1
Masse	0,17 kg
Référence selon ISO355	T2FB020
Marque	NTN

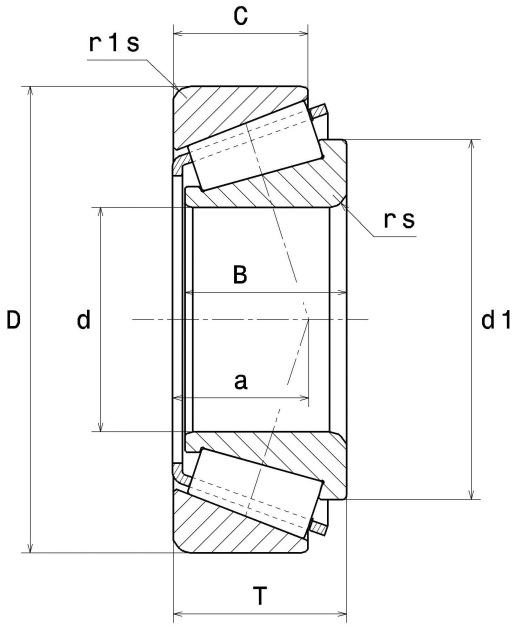

Performance produit	
Capacité dynamique, C	35,50 kN
Coefficient multiplicateur durée de vie, A2	1.4
Capacité statique, C0	34 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	4,15 kN
Nlim (Huile)	11 000 Tr/min
Nlim (graisse)	8 000 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,39 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	4,43 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,13 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	7,88 Hz

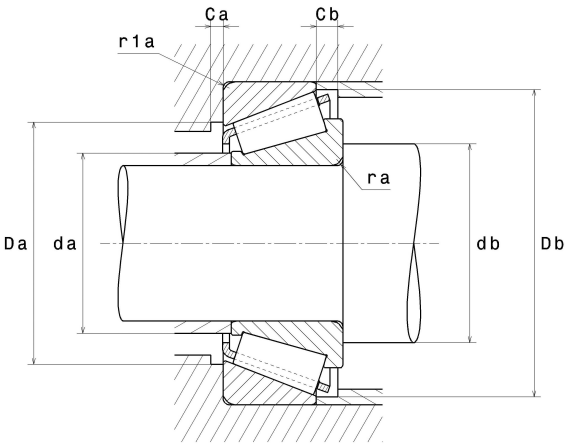

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Dimensions pièces environnantes	
da max	28 mm
db min	28,50 mm
Da min	42,50 mm
Da max	43,50 mm
Db min	47,50 mm
Ca min	2 mm
Cb min	3 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

$Po = Xo.Fr + Yo.Fa$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.