

Poignée de porte QUAD sur rosace étroite

ASSA ABLOY

Fiche technique

Experience a safer
And more open word

Description produit

- Ensemble béquille double QUAD sur rosace étroite pour portes
- Rosace étroite pour cylindre profil européen coordonné en sus

Descriptif technique

- Béquilles double solidarisées sur platines
- Capot cache vis solidaire
- Entraxe de fixation : 44 x 12 mm
- Carrés de 8 mm en acier zingué inclus
- Pour portes intérieures épaisseur 50 à 55 mm (carré de longueur 80 mm)
- Pour portes extérieures épaisseur 65 à 70 mm (carré de longueur 95 mm)
- Fixation par 2x4 vis à tête incluses
- Utilisable avec serrure de relevage de béquille (angle maximum 60°)
- Résistance au brouillard salin 96 heures : Grade 3 selon la norme NF EN 1670

Matériaux

- Aluminium
- Zamak

Finition laquée



Gris RAL 9006B




Blanc RAL 9010B



Noir RAL 9005M

Gris RAL 9006B

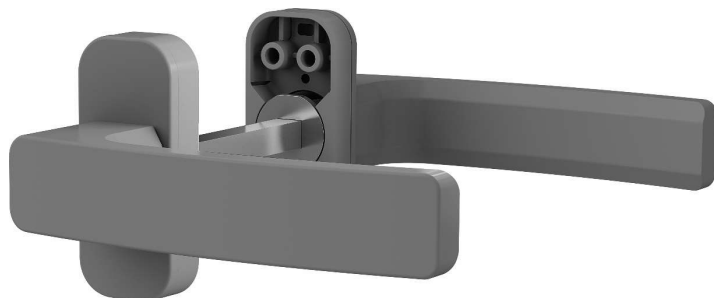

Blanc RAL 9010B



Noir RAL 9005M






Garantie 2 ans

Qualification selon la norme EN1906-2012

							
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
2	6	--	0	0	3	0	B

Schémas techniques

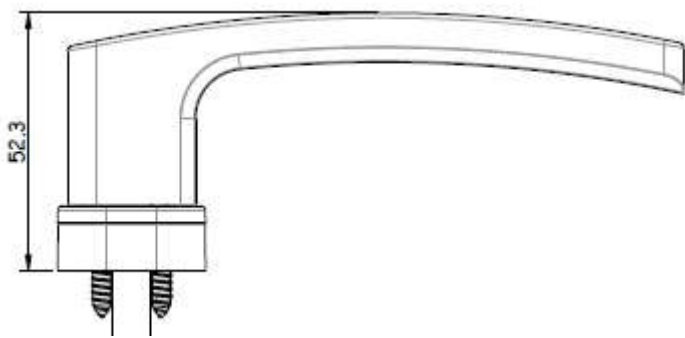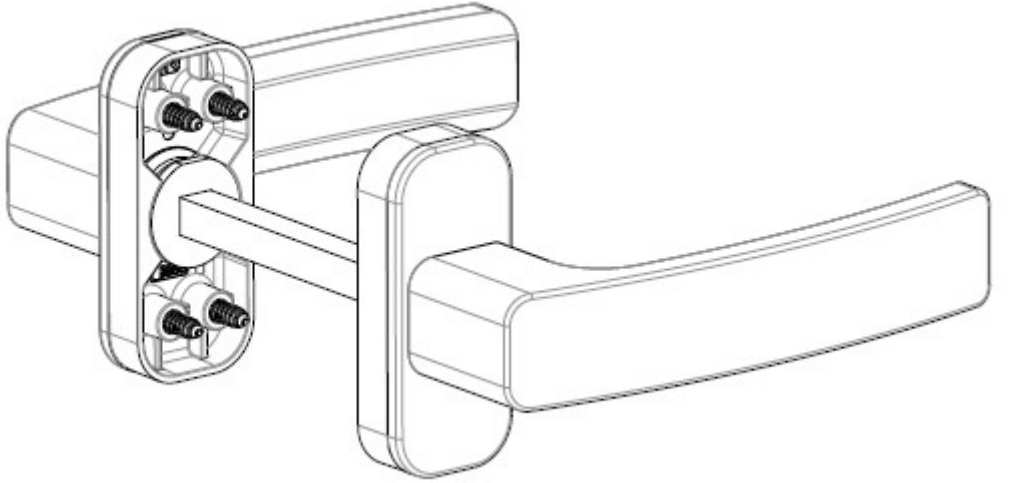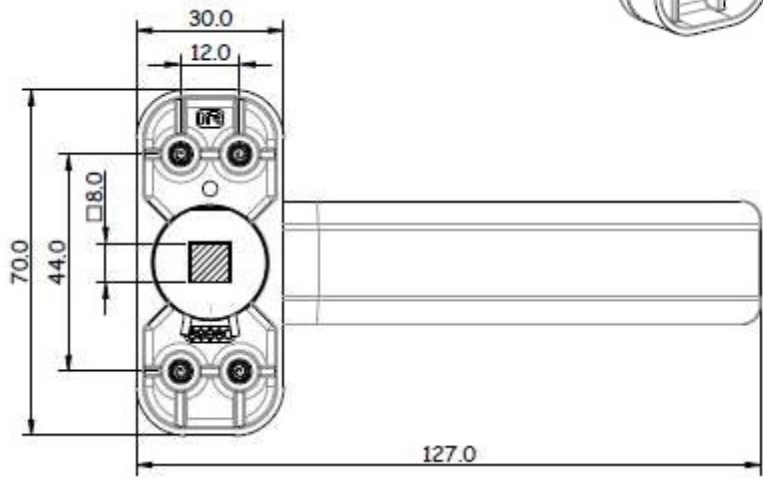

Epaisseur porte (mm)	Longueur carré (mm)
40 à 45	70
45 à 50	75
50 à 55	80
55 à 60	85
60 à 65	90
65 à 70	95
70 à 75	100
75 à 80	105
80 à 85	110
85 à 90	115
90 à 95	120
95 à 100	125

