

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Poignée, bouton pression thermoplastique.
Composants en inox.

Finition :

Poignée noire.
Bouton pression rouge signalisation.
Composants en acier inox naturel.

Nota :

Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments.

Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.

Le modèle Forme A convient pour les applications devant répondre à des exigences plus élevées et plus précises.

Force de cisaillement double section (F) = $S \cdot \tau$ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.

Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141.

Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influencer sur les valeurs définies.

Propriétés :

Forme A :

Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevée

Accessoires :

Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197

Câble de sécurité en spirale 03199


Corde de maintien avec œillet 03199

Anneau 03199

Indication de dessin :

1) Épaulement en métal

Dessins

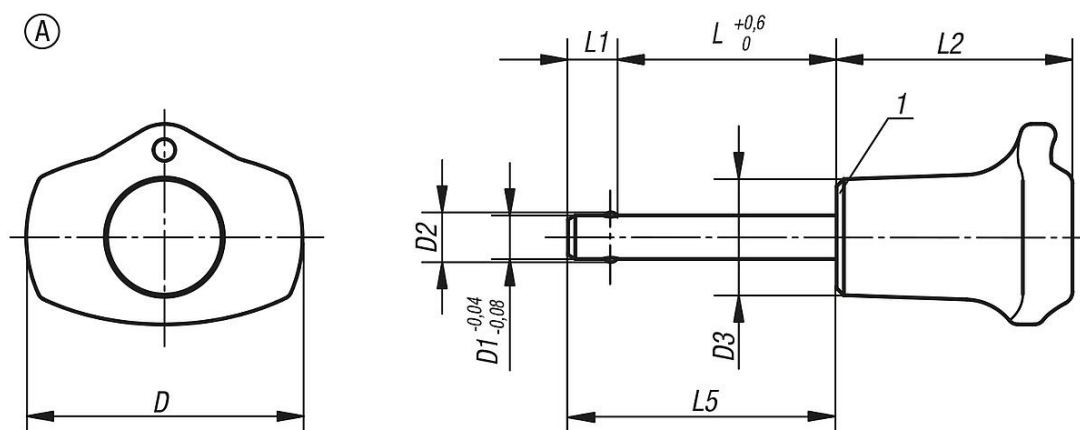

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Alésage logement H11	Force de cisaillement double section max. kN
03193-3805010	A	38	5	5,5	16	10	6	32,5	16	5	15
03193-3805015	A	38	5	5,5	16	15	6	32,5	21	5	15
03193-3805020	A	38	5	5,5	16	20	6	32,5	26	5	15
03193-3805025	A	38	5	5,5	16	25	6	32,5	31	5	15
03193-3805030	A	38	5	5,5	16	30	6	32,5	36	5	15
03193-3806010	A	38	6	6,85	16	10	7	32,5	17	6	22
03193-3806015	A	38	6	6,85	16	15	7	32,5	22	6	22
03193-3806020	A	38	6	6,85	16	20	7	32,5	27	6	22
03193-3806025	A	38	6	6,85	16	25	7	32,5	32	6	22
03193-3806030	A	38	6	6,85	16	30	7	32,5	37	6	22
03193-3806035	A	38	6	6,85	16	35	7	32,5	42	6	22
03193-3806040	A	38	6	6,85	16	40	7	32,5	47	6	22
03193-3806045	A	38	6	6,85	16	45	7	32,5	52	6	22
03193-3806050	A	38	6	6,85	16	50	7	32,5	57	6	22
03193-3808020	A	38	8	9,5	16	20	8	32,5	28	8	38
03193-3808025	A	38	8	9,5	16	25	8	32,5	33	8	38
03193-3808030	A	38	8	9,5	16	30	8	32,5	38	8	38
03193-3808035	A	38	8	9,5	16	35	8	32,5	43	8	38
03193-3808040	A	38	8	9,5	16	40	8	32,5	48	8	38
03193-3808045	A	38	8	9,5	16	45	8	32,5	53	8	38
03193-3808050	A	38	8	9,5	16	50	8	32,5	58	8	38
03193-4710020	A	47	10	12	23	20	9	40	29	10	60
03193-4710025	A	47	10	12	23	25	9	40	34	10	60
03193-4710030	A	47	10	12	23	30	9	40	39	10	60
03193-4710035	A	47	10	12	23	35	9	40	44	10	60
03193-4710040	A	47	10	12	23	40	9	40	49	10	60
03193-4710045	A	47	10	12	23	45	9	40	54	10	60
03193-4710050	A	47	10	12	23	50	9	40	59	10	60
03193-4710060	A	47	10	12	23	60	9	40	69	10	60
03193-4712025	A	47	12	14,5	23	25	10	40	35	12	86
03193-4712030	A	47	12	14,5	23	30	10	40	40	12	86
03193-4712035	A	47	12	14,5	23	35	10	40	45	12	86
03193-4712040	A	47	12	14,5	23	40	10	40	50	12	86
03193-4712045	A	47	12	14,5	23	45	10	40	55	12	86
03193-4712050	A	47	12	14,5	23	50	10	40	60	12	86
03193-4712060	A	47	12	14,5	23	60	10	40	70	12	86
03193-4712070	A	47	12	14,5	23	70	10	40	80	12	86
03193-4712080	A	47	12	14,5	23	80	10	40	90	12	86
03193-4716030	A	47	16	19	23	30	13	40	43	16	153
03193-4716035	A	47	16	19	23	35	13	40	48	16	153
03193-4716040	A	47	16	19	23	40	13	40	53	16	153
03193-4716045	A	47	16	19	23	45	13	40	58	16	153
03193-4716050	A	47	16	19	23	50	13	40	63	16	153
03193-4716060	A	47	16	19	23	60	13	40	73	16	153

Aperçu des articles

Référence	Forme	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	Alésage logement H11	Force de cisaillement double section max. kN
03193-4716070	A	47	16	19	23	70	13	40	83	16	153
03193-4716080	A	47	16	19	23	80	13	40	93	16	153