
Fiche technique PDF
4THH224310




Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Cuvette

Définition technique	
D	212,73 mm
C	53,98 mm
Marque	NTN

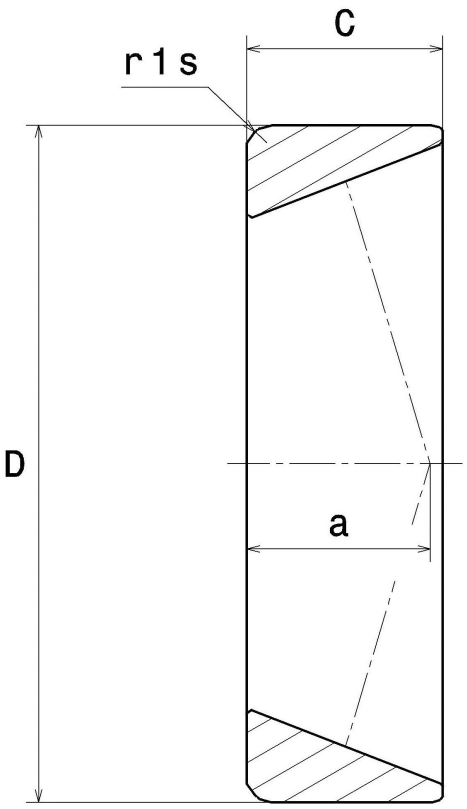

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

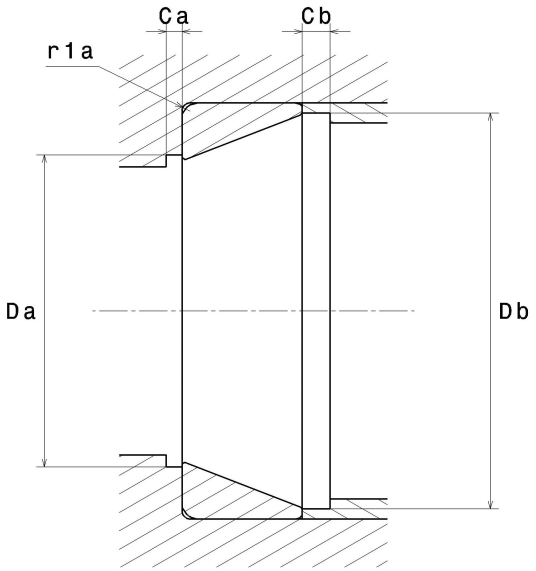

Performance produit	
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C

Dimensions pièces environnantes	
r1a max	3,30 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = X.Fr + Y.Fa

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Charge radiale statique équivalente

Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X_0	Y_0
0.5	Y0

Si Po < Fr, alors considérer Po = Fr

Les valeurs de e, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.