

**Une force d'arrimage maxi. sans effort**

# ERGOTRUCK

► Système d'arrimage à Tendeur ergonomique **grande poignée**

**LC**  
**2500 daN**

Le système d'arrimage idéal pour un fort serrage sans effort, sécurisé qui représente le standard à venir.



Toutes longueurs et terminaisons sont disponibles sur demande.



## Sécurité

Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage : billes de bois...

## Conformité

L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur, ce qui est interdit par la norme EN 12195-2

## Santé

Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.

## Caractéristiques

Tension maximale d'utilisation (LC) .....	<b>2500 daN</b>
Rupture de sangle .....	<b>7,5T</b>
Longueur utile .....	<b>9m</b>
Partie courte .....	<b>0,30 m</b>
Tendeur .....	<b>ergonomique</b>

## Références

Ref. 6EG11

Avec crochets  
doigts écartés




Ref. 6EG22

Avec crochets  
doigts serrés



Tendeur d'arrimage à cliquet standard.


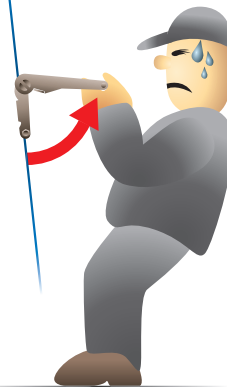


Tendeur d'arrimage Ergonomique.



### Tendeur inversé, quelle différence ?

Avec le tendeur traditionnel ① il faut soulever le levier pour tendre la sangle.  
Sur le tendeur inversé ②, les dents sont retournées, il suffit donc baisser le levier pour effectuer la tension.

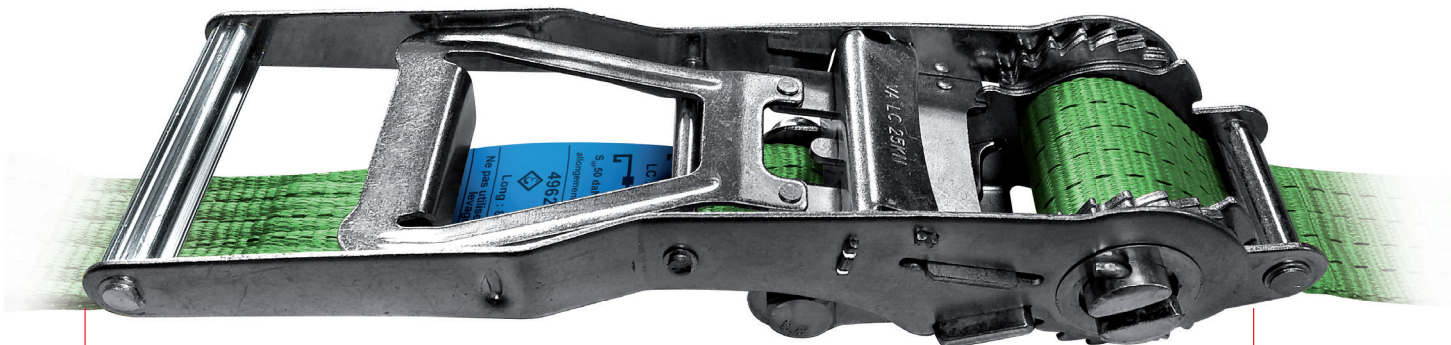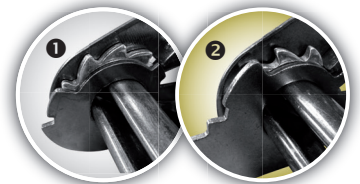

**Poignée XXL = 30 cm, idéal pour décupler la force de serrage**