

RESCUEFLUOBC-SC


GAMME POMPIERS

GANT DE TRAVAIL

- Secours routier
- Désincarcération
- Sauvetage / déblaiement
- Manutention avec risque de coupure
- Enroulage de tuyaux

Niveau de protection à l'abrasion en dos : **3**

ISO 13997
Paume 32,1N Dos 28,2 N

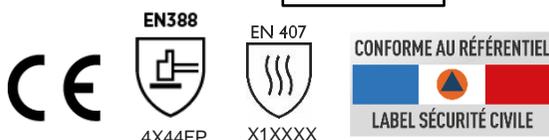

AET N°0075/011/162/03/20/0725 EXT01/04/20 (CTC LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES



COMPOSITION

Paume Enduction polyuréthane ; renfort cuir croûte de bovin + mousse D30®
Dos Renforts thermoplastiques absorbant les chocs
Gant Maille HPPE/fibres minérales
Longueur totale 25 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 paire / Carton de 50 paires



Protection normée contre les chocs



Résistance à la coupe maximale

Maille technologique



Grip en milieux huileux et humides



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
250°C pendant 10 secondes minimum



Très bonne résistance à la perforation

Sur les zones renforcées

+

Mousse de Protection

D30®

