

Fiche technique PDF
CES20723



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint à une lèvre

Définition technique	
a	3,18 mm
b	1,90 mm
B	25,40 mm
B1	38,90 mm
B2	17,50 mm
C	17 mm
d	36,51 mm
d1	55,60 mm
D	72 mm
G	5/1624UNF
m	6,50 mm
N1	68,81 mm
r	1.5
S	8,50 mm
SW	3,97 mm

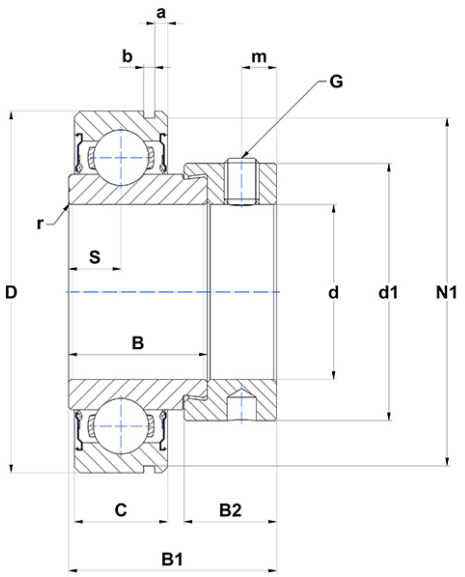

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,48 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	8 Nm