

Fiche technique PDF
CEX205



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,20 mm
b	1,35 mm
B	34,90 mm
B1	44,40 mm
B2	13,50 mm
C	17 mm
C1	4,10 mm
d	25 mm
d1	38,10 mm
D	52 mm
G	M6x1
m	5 mm
N1	49,73 mm
r	1
S	17,50 mm
SW	3 mm

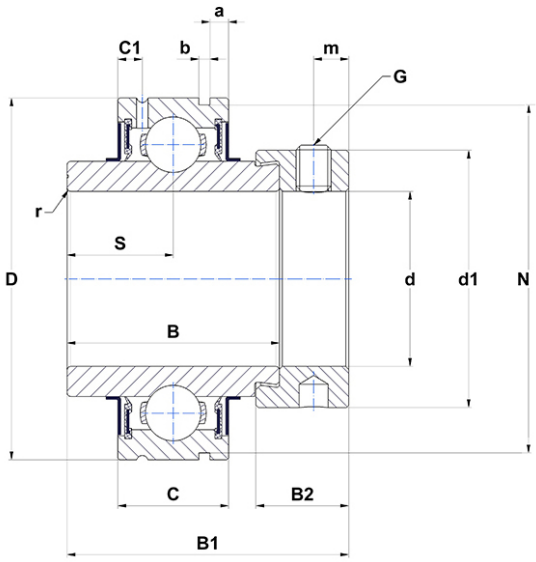

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,25 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm