

Fiche technique PDF
CEX206



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,20 mm
b	1,90 mm
B	36,50 mm
B1	48,40 mm
B2	15,90 mm
C	19 mm
C1	4,20 mm
d	30 mm
d1	44,50 mm
D	62 mm
G	M6x1
m	6 mm
N1	59,61 mm
r	1.5
S	18,30 mm
SW	3 mm

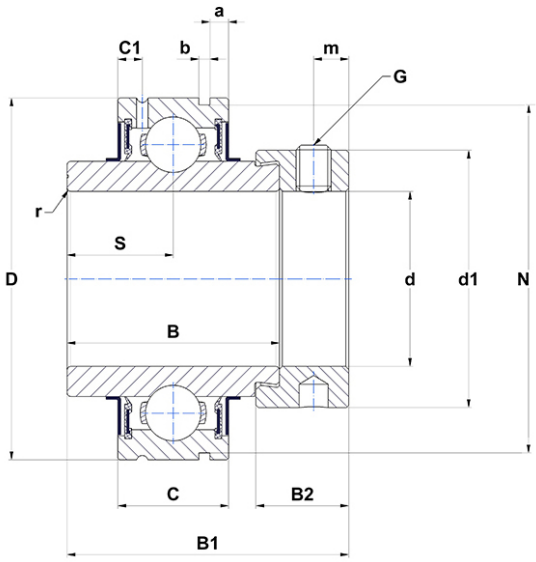

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,41 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	5,50 Nm