

Fiche technique PDF
CEX207



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,30 mm
b	1,90 mm
B	37,60 mm
B1	51,10 mm
B2	17,50 mm
C	20 mm
C1	5 mm
d	35 mm
d1	55,50 mm
D	72 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
N1	68,81 mm
r	1.5
S	18,80 mm
SW	4 mm

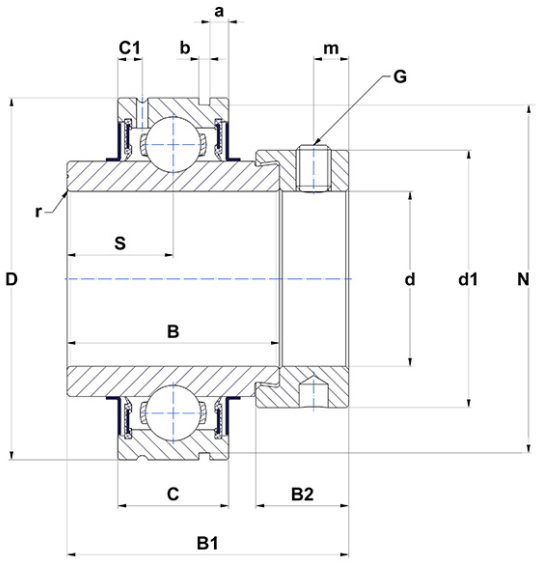

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,60 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm