

Fiche technique PDF
CEX209



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,50 mm
b	1,90 mm
B	42,80 mm
B1	56,30 mm
B2	18,30 mm
C	22 mm
C1	5,10 mm
d	45 mm
d1	63,50 mm
D	85 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
N1	81,81 mm
r	1.5
S	21,40 mm
SW	4 mm

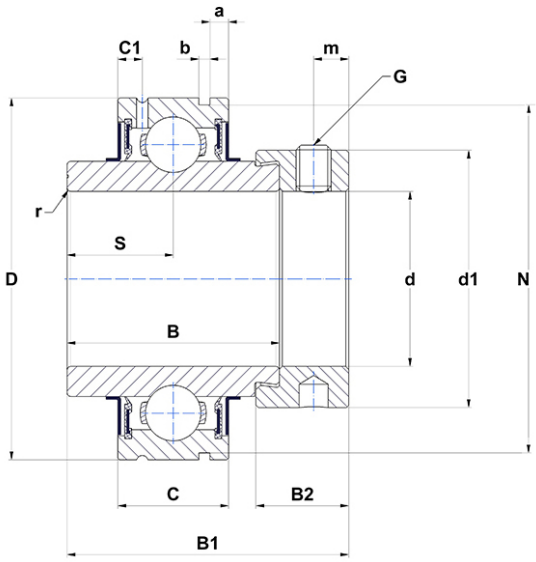

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,87 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm