

Fiche technique PDF
CEX210



Roulements "inserts"
diamètre extérieur cylindrique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

Définition technique	
a	3,70 mm
b	2,70 mm
B	49,20 mm
B1	62,70 mm
B2	18,30 mm
C	24 mm
C1	5,60 mm
d	50 mm
d1	69,50 mm
D	90 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
N1	86,79 mm
r	1.5
S	24,60 mm
SW	4 mm

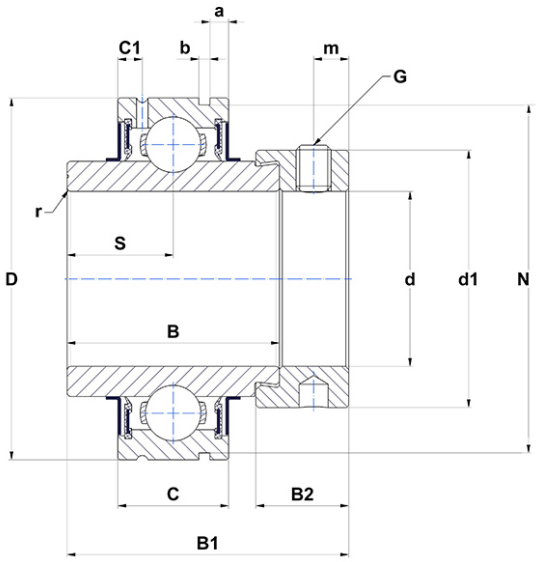

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm