

# Fiche technique PDF
# EX208G2T04



## Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

| Définition technique | |
|---|---|
| B | 42,80 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| B2 | 18,30 mm |
| C | 21 mm |
| C1 | 6,30 mm |
| d | 40 mm |
| d1 | 56,50 mm |
| D | 80 mm |
| G | M8x1 |
| m | 6,50 mm |
| r | 1.1 |
| S | 21,40 mm |
| SW | 4 mm |

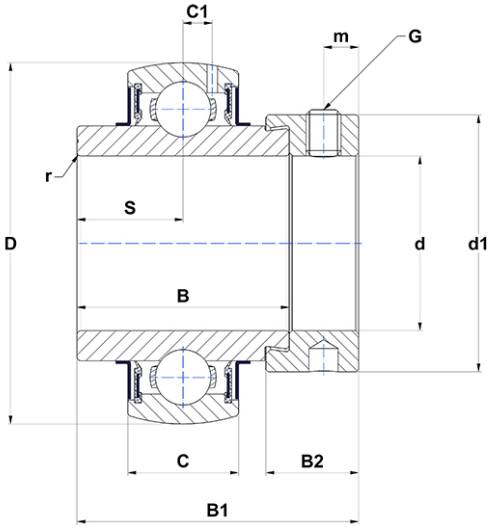


| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance | |
|---|---|
| C | 29,60 kN |
| C0 | 18,20 kN |
| T min. | −40 °C |
| T max. | 100 °C |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Poids | 0,78 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette | 11,50 Nm |

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15