
Fiche technique PDF
EX208G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	42,80 mm
B1	56,30 mm
B2	18,30 mm
C	21 mm
C1	6,30 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
D	80 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	1.1
S	21,40 mm
SW	4 mm

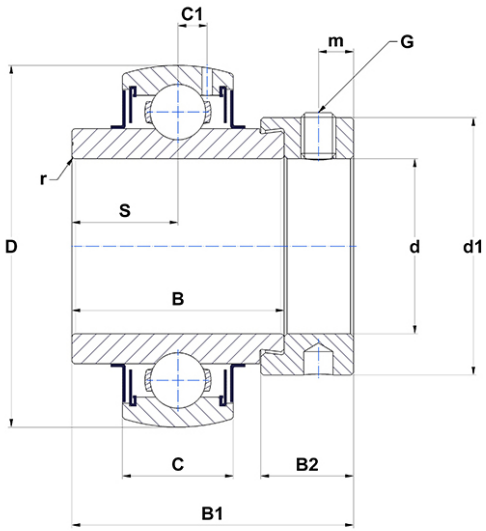

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,78 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm