

Fiche technique PDF
EX209G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	42,80 mm
B1	56,30 mm
B2	18,30 mm
C	22 mm
C1	6,80 mm
d	45 mm
d1	62 mm
D	85 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	1.1
S	21,40 mm
SW	4 mm

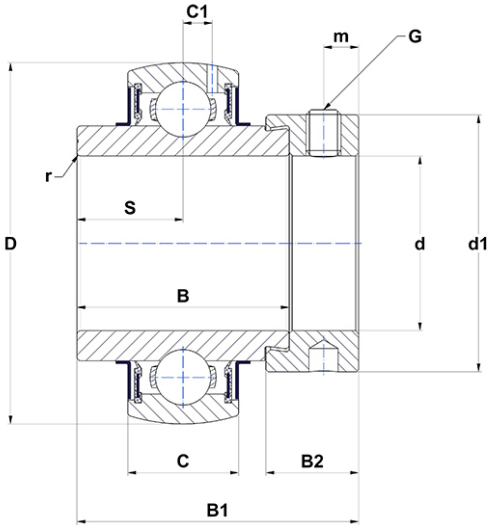

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	0,87 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm