

Fiche technique PDF
EX210G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	49,20 mm
B1	62,70 mm
B2	18,30 mm
C	23 mm
C1	6,50 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
D	90 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	1.1
S	24,60 mm
SW	4 mm

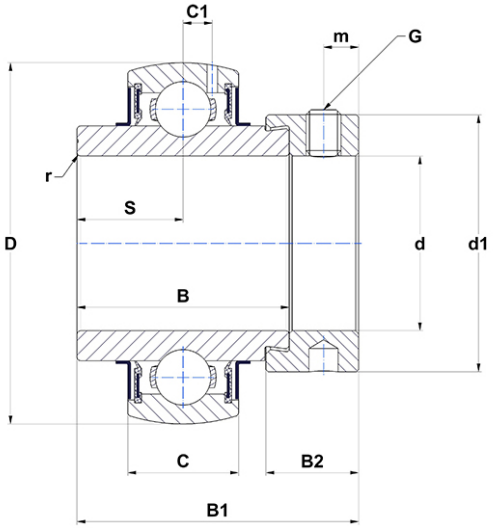

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15