
Fiche technique PDF
EX210G2T20



Roulements "inserts"
diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Définition technique	
B	49,20 mm
B1	62,70 mm
B2	18,30 mm
C	23 mm
C1	6,50 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
D	90 mm
G	M8x1
m	6,50 mm
r	1.1
S	24,60 mm
SW	4 mm

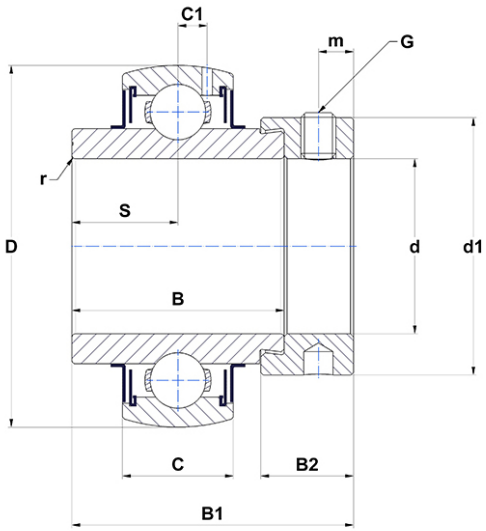

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,01 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	11,50 Nm