

Fiche technique PDF
EX211G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	55,40 mm
B1	71,30 mm
B2	20,70 mm
C	25 mm
C1	7,20 mm
d	55 mm
d1	74,50 mm
D	100 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1.5
S	27,70 mm
SW	5 mm

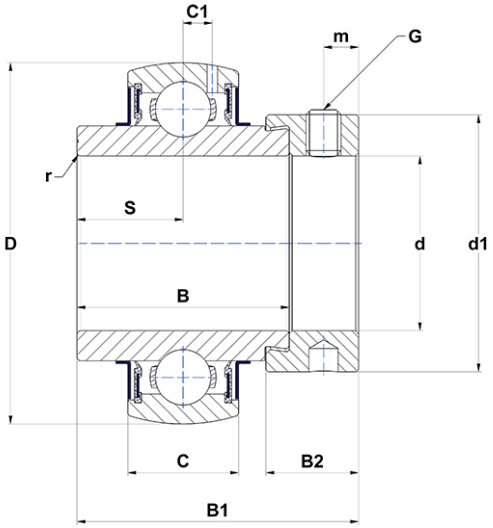

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,39 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	22 Nm