

Fiche technique PDF
EX212G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	61,80 mm
B1	77,70 mm
B2	22,30 mm
C	27 mm
C1	8,20 mm
d	60 mm
d1	82 mm
D	110 mm
G	M10x1,25
m	8 mm
r	1.5
S	30,90 mm
SW	5 mm

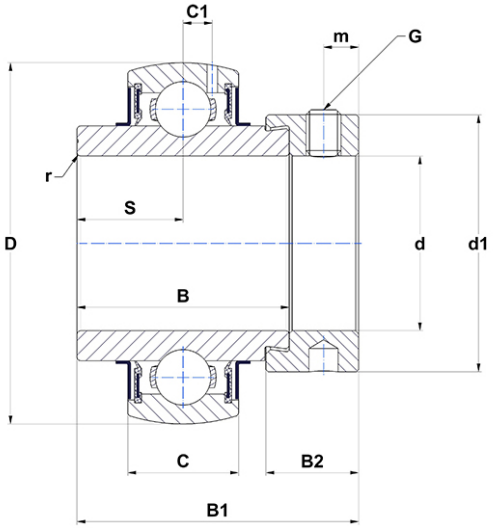

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	1,87 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	22 Nm