

Fiche technique PDF
EX213G2T04



Roulements "inserts"

diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité, pour les applications à basse température

Définition technique	
B	68,20 mm
B1	85,70 mm
B2	23,50 mm
C	28 mm
C1	8 mm
d	65 mm
d1	86 mm
D	120 mm
G	M10x1,25
m	8,50 mm
r	1.5
S	34,10 mm
SW	5 mm

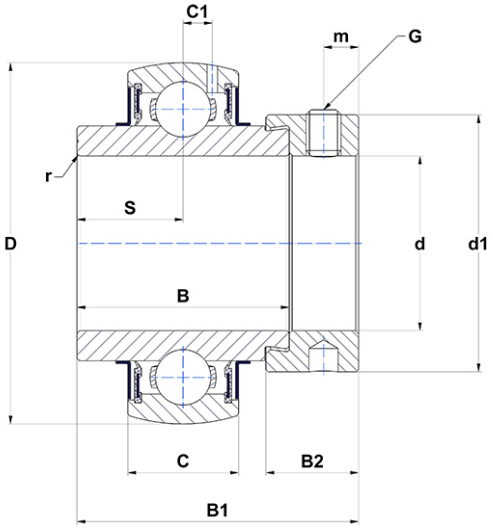

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	−40 °C
T max.	100 °C

Autres caractéristiques	
Poids	2,41 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette	22 Nm